

copyright © asupra editiei  
in limba romana:

Edilizia Tools - distribuitor autorizat Ozgenc®

www.utilaje-ozgenc.com

## TURBOCUT-400

CENTRU CU CNC PENTRU PRELUCRARI PROFILE, 3 lame fixe

UTILAJE  PERFORMANTE

### Aplicatii / utilizari:

Pentru debitarea si executarea de frezari si gauriri in profilele din PVC si aluminiu

### Caracteristici :


Centru de prelucrari cu control numeric, capabil sa efectueze toate operatiunile de debitare si frezare/gaurire pe 4 fete ale profilului. Echipat cu 3 lame fixe de debitare la unghi fix 45°-90°-135°, si 7 motoare.

- Software usor si intuitiv, cu sistem de alertare in caz de erori
- Camere incorporate pentru monitorizarea interiorului cabinei
- Compatibil cu toate programele software de optimizare sau tamplarie
- Posibilitatea de a prelucra si montantii
- Prin sistemul de lucru cu 3 axe efectueaza pe toate cele 4 fete ale profilului toate operatiile (markeri, gauri de broasca, incuietoare, cremon, canale drenaj si ventilatie, maner, balamale, etc.)
- Unitatea de gaurire efectueaza gaura de incuietoare si gaura de maner intr-o singura trecere
- 7 motoare speciale, de mare turatie si cu racire pe aer
- Unitatea de debitare este compusa din 3 lame fixe Ø500, care pot debita profilele la unghiuri fixe de 45°, 90° si 135°
- Sistem pe 3 axe de sustinere a profilului
- Sistem automat de alimentare cu bare de profil



(maxim 10 bare)

- Sistem automat de recunoastere a dimensiunilor profilului
- Se pot incarca bare de profil cu lungimea intre 500 mm - 6500 mm (in unitatea de incarcare automata).
- Sistem automat de lubrefiere central pentru mecanismele de deplasare
- Conveyor pentru resturi/span, automat
- Conexiune PC de la distanta
- Imprimanta etichete/coduri de bare

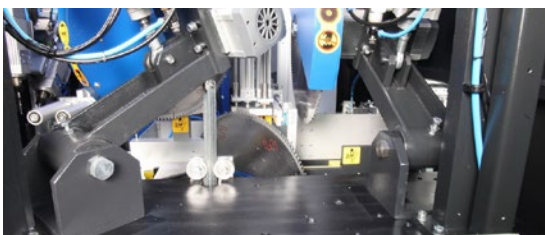

### Date Tehnice

Tensiune alimentare : 380-400 V, 3 ph, 50-60 Hz  
 Putere totala: 15 KW, Motor debitare: 2,2 KW  
 Consum aer: 450 lt/min Presiune: 6-8 Bar  
 Inaltime utilaj: 2300 mm  
 Lungime utilaj: 14150 mm  
 Latime utilaj: 2300 mm

Greutate: 4700 Kg  
 Inaltime profil min./max.: 35 / 150 mm  
 Latime profil min./max.: 30 / 130 mm  
 Lungime minima de prelucrare: 370 mm  
 Lungime minima de prelucrare: 6470 mm  
 Lame de debitare: Ø500 x Ø30 x 4,2 mm Z120

